

海外メーカー
との共同開発
により突出した
コストパフォーマンス
を実現!

屋外看板に ぴったり。

低価格・高性能な照明器具

直管LED蛍光灯

配光角度360°で蛍光灯の代替に最適!
設計寿命50,000時間
従来の蛍光灯に比べて、約60%の省エネ設計



LEDサイン球


照度に優れたSMDチップを採用
輝度、光色、カスタマイズ可能!



ラッキー-五 株式会社

屋外看板に特化した照明器具


海外メーカーとの共同開発により
突出したコストパフォーマンスを実現!

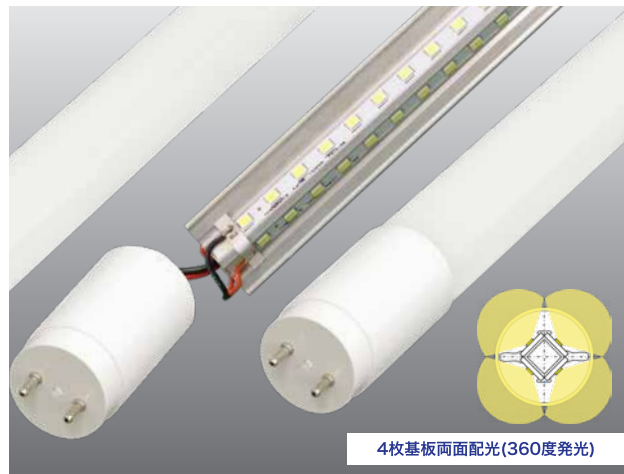

4枚基板両面配光(360度発光)

LEDサイン球

- 海外メーカーより直輸入の為、突出したコストパフォーマンスを実現
- SMDチップ採用
- 輝度、光色、カスタマイズ可能です。^{※1} お気軽にご相談ください
- IPX3相当 ※口金部分除く
- 1年保証

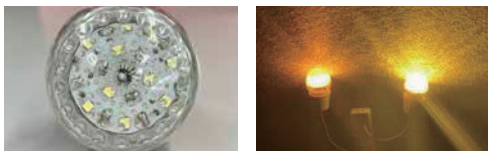

ラッキー工芸と海外メーカーで共同開発中!
一般的なサイン球では砲弾型LEDが採用されていますが、照度に優れたSMDチップを採用。

仕様一覧

口金	E26口金
電源電圧	AC110V 50/60Hz
消費電力	1W以下
質量	50g以下
保護等級	IPX3相当 ※口金部分除く

※1 カスタマイズには別途費用がかかります。

直管LED蛍光灯

- SMDチップ採用。高輝度かつ3年以上輝度低下の心配なし
- 電源内蔵型 ●360度ムラなく発光。蛍光灯の代替品に最適
- 設計寿命50,000時間^{※2}
- 従来の蛍光灯に比べて、約60%の省エネ設計
- IP65相当 ●3年保証

電源内蔵、片側給電仕様で施工性に優れます。
蛍光灯から置き換えの場合は電源のバイパス工事が必要です。
※専用ホルダー使用の場合は必要ありません(PSE対応品)
看板内での使用を前提に設計 (IP65相当、使用温度範囲-20℃~60℃)

仕様一覧

	20W	30W	32W	40W
光色	昼光色: 6,000K			
配光角度	360度 (4枚基板で両面発光)			
全光束	1,260lm	1,540lm	1,960lm	2,520lm
演色性	Ra>83			
消費電力	110V:10W 200V:9W	110V:12W 200V:11W	110V:15W 200V:14W	110V:19W 200V:18W
入力電圧	AC90~264V 50/60Hz (PF>0.9)			
外形寸法	φ26×580mm	φ26×630mm	φ26×830mm	φ26×1,198mm
質量	164g	176g	230g	320g
口金	G13			
配線方式	AC直結・片側給電			
環境温度	-20℃~60℃			
保護等級	IP65相当(口金部除く)			
設計寿命	50,000時間 ^{※2}			
材質	ポリカーボネート・アルミニウム・銅など			

※2 ※50,000時間の点灯を保証するものではありません。

品質保証について

当製品の保証期間中に、万一不備が生じた場合は弊社条件に従い、製品交換対応いたします。
※保証は製品仕様書に合った適切な使用条件で使用された場合に限りです。

LUCKY
GLOBAL SIGN SOLUTIONS
ラッキー工芸株式会社

ラッキー工芸株式会社 <https://www.lucky-kogei.com/>
本社 〒670-0934 兵庫県姫路市朝日町54
TEL.079-226-1271 FAX.079-226-1275
東京支社 〒141-0022 東京都品川区東五反田1-25-11 五反田1丁目イーストビル7F
TEL.03-5447-7150 FAX.03-5447-7151
大阪営業所 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島4-11-21 新大阪コパールビル3F
TEL.06-4862-6920 FAX.06-4862-6921

